

Wir von hier.



lifeEdition.

Aufzüge für kleine Wohngebäude.



Eckdaten

Nutzlast	450 kg, 480 kg, 630 kg, 1.000 kg 6-15 Personen
Förderhöhe	bis 30 m, bis 10 Haltestellen
Türbreite	800 mm, 900 mm
Türhöhe	2.000 mm, 2.100 mm
Antrieb	Umweltfreundliche, getriebelose Maschine, frequenzgeregelt
Geschwindigkeit	0,63 m/s, 1,0 m/s
Schachtkopfhöhe	3.400 mm

lifeEdition. Einfach und komfortabel.

Komfortable Ruhe.

Wer im Aufzug fährt, merkt es kaum, wer daneben wohnt ebenso wenig. Unsere Aufzüge fahren nahezu flüsterleise und erzeugen kaum Schwingung. Darüber freuen sich Nutzer und Mieter.

Hoher Standard.

lifeEdition ist leicht zu planen und in vier Kabinengrößen erhältlich. Ob kleine Kabine, rollstuhlgerecht oder geeignet für Krankentragen, alles ist möglich. Fünf Designs bieten eine schnelle Auswahl. Eine hochstandardisierte Lösung für das moderne Wohnhaus.

Sparsamer Betrieb.

Der Riemenantrieb ist nicht nur leise, sondern auch weniger wartungsintensiv als konventionelle Antriebstechnik. Zudem ist er sparsam im Energieverbrauch.

lifeEdition. Farbenfroh und vielseitig.

A Wände

Laminat Kaltgrau (AG)	Laminat Blassblau (CB)
Laminat Hellgrün (CL)	Laminat Dunkelorange (BO)

Optionen

Edelstahl gebürstet (LG)	Edelstahl Leinen (LL)
-----------------------------	--------------------------

B Decke, Sockelleiste

Decke Kunststoff Grau (RG) (bis 630 kg)	Decke Edelstahl matt geperlt (LM) (ab 1.000 kg)	Sockelleiste Aluminium eloxiert
--	---	---------------------------------------

C Boden

Gummi Schwarz gesprenkelt	Kunststein Granit Schwarz
---------------------------------	---------------------------------

Vorbereitet
für
bauseitigen
Boden

Schichttür

Optionen

Pulver- beschichtet Kieselgrau (SG) (RAL 7032)	Edelstahl gebürstet (LG)	Edelstahl Leinen (LL)
---	-----------------------------	--------------------------

Kabinettür und -front


Optionen

Pulver- beschichtet Grau (RG)	Edelstahl gebürstet (LG)	Edelstahl Leinen (LL)
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------




Frisch und funktional. Wählen Sie eines der farbigen Laminats für Ihre Kabinausstattung. Alternativ bieten wir Ihnen zwei Edelstahl Ausführungen: klassisch gebürstet oder Leinen-Optik. Dazu erhalten Sie einen dunklen Gummiboden, wahlweise auch Kunststeinboden «Granit».

Spiegel. Eine Seitenwand oder die Rückwand können Sie auf Wunsch mit einem halbhoher Spiegel aus Sicherheitsglas ausstatten.

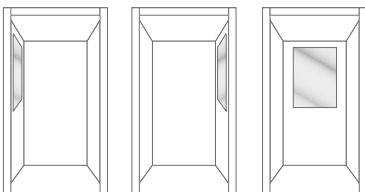

Handlauf. Der Handlauf harmonisiert mit den Farben und Formen der übrigen Ausstattungselemente. Der Handlauf ist in Grau erhältlich. Er lässt sich an einer der beiden Seitenwände oder an der Rückwand anbringen.

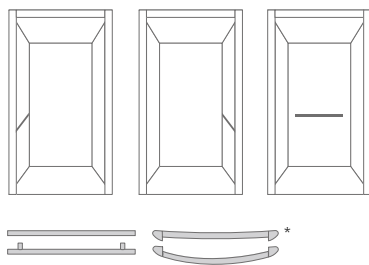

*Nur in Kombination mit behindertengerechter Ausführung nach EN81-20

Ausstattungsvarianten. Klar und übersichtlich.

Kabinentableaus, Etagentableaus, Anzeigen




Decke, Handlauf, Boden



Decke Kunststoff
Grau



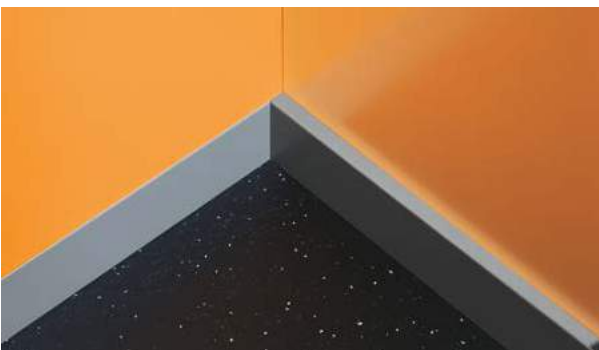


Handlauf Grau



Boden Gummi
Schwarz
gesprenkelt

Alle Zahlen auf einen Blick. Damit können Sie rechnen.

Spezifikationen Haushahn lifeEdition – gemäß EN 81-20/50

Nutzlast		Personen		Geschwindigkeit		Förderhöhe		Haltestellen		Zugänge		Kabine			
GQ kg		VKN m/s		HQ m		ZE							BK mm	TK mm	HKC mm
450	6	0,63		26		7				1.000	1.250	2.100			
		1,0		30		10				1.000	1.250	2.100			
480	6	0,63		26		7				1.000	1.300	2.100			
		1,0		30		10				1.000	1.300	2.100			
630	8	0,63		26		7				1.100	1.400	2.100			
		1,0		30		10				1.100	1.400	2.100			
1.125	15	1,0		30		10				1.200	2.100	2.100			

GQ Nutzlast
VKN Geschwindigkeit
HQ Förderhöhe
ZE Haltestellen
HE Etagedistanz

BK Kabinenbreite
TK Kabinentiefe
HKC Kabinenhöhe








Die Stockwerkdistanz (HE) beträgt:
 min. 2.400 mm für Türhöhe 2.000 mm
 min. 2.500 mm für Türhöhe 2.100 mm

Die kürzeste Stockwerkdistanz (HE min.) für gegenüberliegende Zugänge beträgt 300 mm.

Bei Anlagen mit zwei Haltestellen und Türhöhen von 2.000 mm oder 2.100 mm beträgt die minimale Stockwerkdistanz (HE) 2.600 mm.

Zertifikat der EG Baumusterprüfung gemäß Aufzugrichtlinie 2014/33/EU.

Alle Angaben in lichtem Maß


Türen		Schacht					
Typ	 BT mm	 HT mm	 BS mm	 TS ⁽¹⁾ mm	 TS ⁽²⁾ mm	 HSG mm	 HSK mm
T2	800	2.000/2.100	1.500	1.600	1.800	1.100	3.400
	900	2.000/2.100	1.600				
T2	800	2.000/2.100	1.500	1.600	1.800	1.100	3.400
	900	2.000/2.100	1.600				
T2	800	2.000/2.100	1.500	1.650	1.850	1.100	3.400
	900	2.000/2.100	1.600				
T2	800	2.000/2.100	1.500	1.650	1.850	1.100	3.400
	900	2.000/2.100	1.600				
T2	800	2.000/2.100	1.600	1.750	1.950	1.100	3.400
	900	2.000/2.100					
T2	800	2.000/2.100	1.600	1.750	1.950	1.100	3.400
	900	2.000/2.100					
T2	900	2.000/2.100	1.650	2.450	2.650	1.100	3.400

T2 Teleskoptür, 2-teilig
BT Türbreite
HT Türhöhe



BS Schachtbreite
TS⁽¹⁾ Schachttiefe einseitiger Zugang
TS⁽²⁾ Schachttiefe zweiseitiger Zugang
HSG Schachtgrubentiefe

Auf- und Grundrisse. Damit können Sie planen.


Auf- und Grundrisse

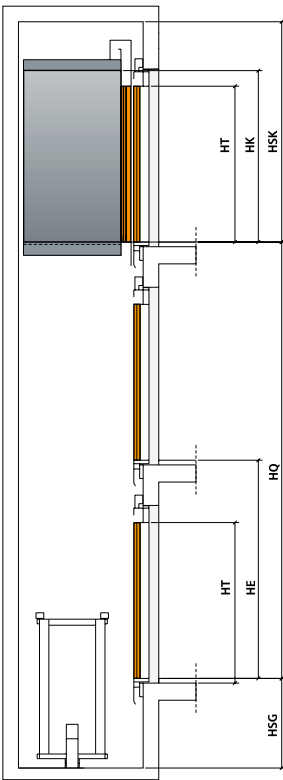

Einseitiger Zugang

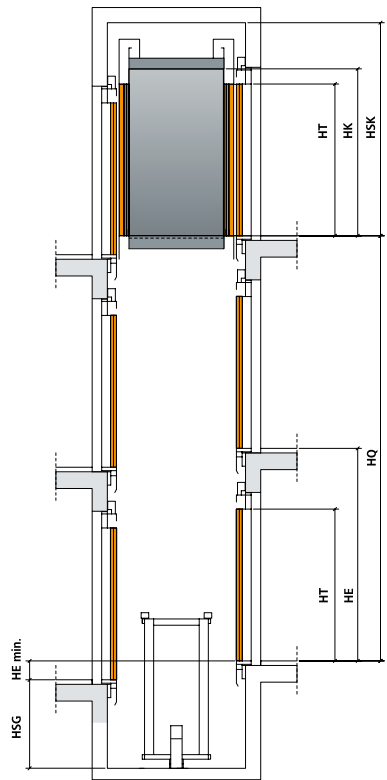


Zweiseitiger Zugang



Wir von hier – für Sie da.



- 1 Confurius Roland**
23556 Lübeck
Telefon 0451 29223-0
- 2 Confurius Roland**
28309 Bremen
Telefon 0421 489961-0
- 3 Merkur Schoppe**
13509 Berlin
Telefon 030 43778-0
- 4 Radtke Buder**
15517 Fürstenwalde
Telefon 03361 215-1
- 5 Lippe Zschernig**
02730 Ebersbach
Telefon 03586 7609-0
- 6 FHW Knizia**
45136 Essen
Telefon 0201 89535-0
- 7 Röbling Seiffert**
51149 Köln
Telefon 02203 9039-40
- 8 Sieben IAO**
55129 Mainz
Telefon 06131 9980-0
- 9 Haushahn**
70469 Stuttgart
Telefon 0711 8954-0
- 10 Burger Orion**
85748 Garching
Telefon 089 329458-0

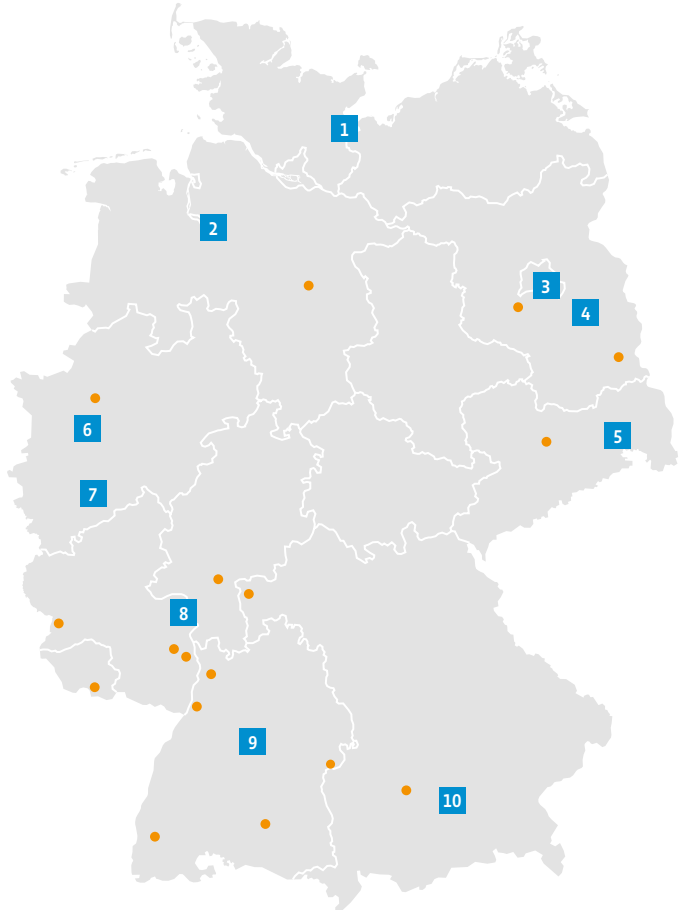

● weitere Servicestandorte

www.haushahn.de

Änderungen der Spezifikationen, Optionen und Farben sind vorbehalten.
Alle Darstellungen und Optionen in dieser Broschüre haben repräsentativen Charakter und dienen der Beschreibung. Sie begründen keine Garantie oder zugesicherte Eigenschaft. Die gezeigten Farb- und Materialmuster können vom Original abweichen.

Stand Karte 01KW2017
CHA05-0056D1803